

PW-C40



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوکهای حرارتی



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می کند.



دارای موتور ۴ پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)



خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی

لوازم جانبی بر روی دستگاه



۱- نازل متغیر با امکان پرتاب آب به شکل سوزنی یا با زاویه ۴۵ درجه تخت

۲- نازل چرخشی با امکان چرخش آب و پرتاب ضربه ای آب برای زدودن جرم های سخت



دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی



شیلنگ ۱۰ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

PW-C40



طراحی ضد ضربه کاور جلوی دستگاه



دارای قرقره شیلنگ جمع کن



دارای چرخ های بزرگ جهت تسهیل در جابجایی دستگاه




دارای مخزن مواد شوینده با ظرفیت ۷/۵ لیتر



دارای پیچ تنظیم فشار آب خروجی متناسب با میزان آلودگی

ویژگی های فنی پمپ

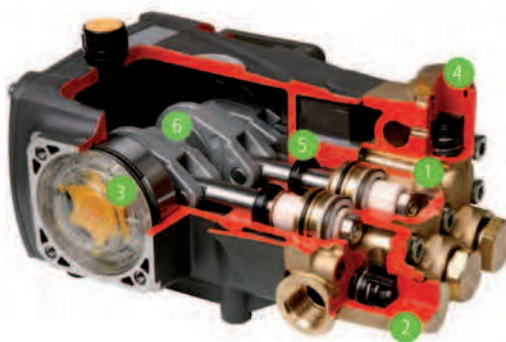

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف



دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت ۵mm جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی



مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود



دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر



مجهز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای نشانگر سطح روغن



PW-C40		مشخصات فنی	
تک فاز		نوع موتور	
۱۸۰	Bar	حداکثر فشار کاری	
۹	l/min	حداکثر جریان خروجی آب	
۶۰	C°	حداکثر دمای آب ورودی	
۷/۵	l	حجم مخزن مواد شوینده	
۲۳۰	V	منبع تغذیه	
۳	kw	توان ورودی	
۱۰	m	طول شیلنگ	
دارد		قرقره جمع کن	
۴۴	kg	وزن	
۹۳۰×۴۰۰×۴۹۰	mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	

لوازم جانبی (سفارشی)

