

# PW-C70



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوکهای حرارتی



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می کند.



دارای موتور ۷ پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)



خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی

## لوازم جانبی بر روی دستگاه



نازل استیل با امکان پرتاب آب با زاویه ۴۵ درجه تخت



دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی



شیلنگ ۱۰ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

## PW-C70



دارای نشانگر میزان فشار آب خروجی



دارای قرقره شیلنگ جمع کن



دارای پیچ تنظیم جهت کم و زیاد کردن میزان ریزش مواد شوینده




دارای مخزن مواد شوینده با ظرفیت ۲۵ لیتر



دارای پیچ تنظیم فشار آب خروجی، متناسب با میزان آلودگی

## ویژگی های فنی پمپ

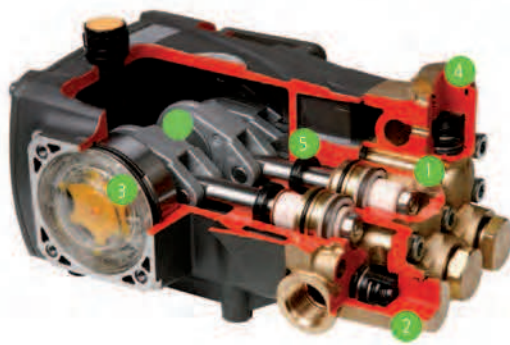

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف



مجیز به کوبینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود



مجیز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت ۵<sup>mm</sup> جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی



دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر



دارای نشانگر سطح روغن



مشخصات فنی		PW-C70	
نوع موتور	سه فاز		
حداکثر فشار کاری	۲۰۰ Bar		
حداکثر جریان خروجی آب	۲۱ L/min		
حداکثر دمای آب ورودی	۶۰ C°		
حجم مخزن مواد شوینده	۲۵ l		
منبع تغذیه	۴۰۰ V		
توان ورودی	۹/۵ kw		
طول شیلنگ	۱۵ m		
قرقره جمع کن	دارد		
وزن	۹۵ kg		
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۸۷۰ × ۴۸۰ × ۸۲۰ mm		

## لوازم جانبی ( سفارشی )

