

PW-C80



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوکهای حرارتی



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می کند.



دارای موتور ۸ پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)



خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی

لوازم جانبی بر روی دستگاه



نازل استیل با امکان پرتاب آب با زاویه ۴۵ درجه تخت



دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی



شیلنگ ۱۰ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

PW-C80



طراحی منحصر به فرد دسته جهت جابجایی آسان بروی هر گونه سطح



دارای نگهدارنده لاسه



دارای چرخ های بزرگ جهت تسهیل در جابجایی دستگاه




طراحی ضد لرزش شاسی



دارای پیچ تنظیم فشار آب خروجی، متناسب با میزان آلودگی

ویژگی های فنی پمپ

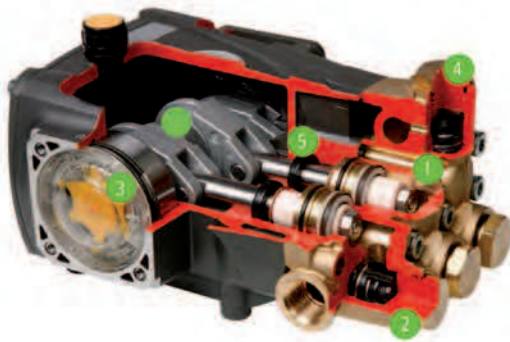

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف



مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود.



مجهز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت ۵^{mm} جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی



دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر



دارای نشانگر سطح روغن



PW-C80/525		PW-C80/278		مشخصات فنی	
سه فاز		سه فاز		نوع موتور	
۳۵۰		۲۵۰	Bar	حداکثر فشار کاری	
۱۵		۱۶	l/min	حداکثر جریان خروجی آب	
۶۰		۶۰	C°	حداکثر دمای آب ورودی	
۴۰۰		۴۰۰	V	منبع تغذیه	
۱۱		۹/۵	kw	توان ورودی	
۱۵		۱۵	m	طول شیلنگ	
آپشن		آپشن		قرقره جمع کن	
۱۱۵		۸۳	kg	وزن	
۷۰۰×۶۷۰×۱۱۷۰		۷۲۰×۷۰۰×۱۰۳۰	mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	

لوازم جانبی (سفارشی)

