

# PW-H40



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوکهای حرارتی



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی



دارای دیگ بخار (بوئیلر) طراحی شده با آخرین تکنولوژی روز اروپا و مجهز به سیلندر و اجزای داخلی از جنس استیل



دارای موتور E پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)



خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی

## لوازم جانبی بر روی دستگاه



نازل استیل با امکان پرتاب آب با زاویه ۴۵ درجه تخت



دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی



شیلنگ ۱۰ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، پافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

## PW-H40



طراحی ضد ضربه کاور جلوی دستگاه



طراحی منحصر به فرد دسته جهت جابجایی آسان بروی هر گونه سطح



دارای چرخ های بزرگ جهت تسهیل در جابجایی دستگاه




دارای مخزن مواد شوینده با ظرفیت ۲۰ لیتر



دارای صفحه فرمان ساده با قابلیت تنظیم دمای آب خروجی

## ویژگی های فنی

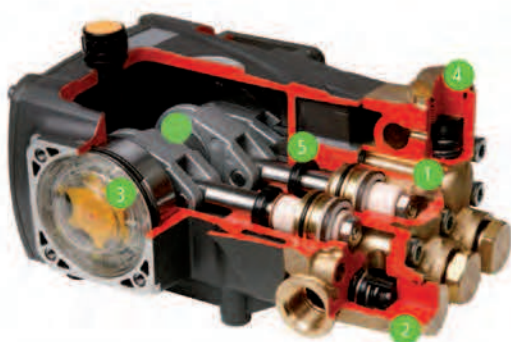

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف



مجهز به کوبینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود



مجهز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت ۵<sup>mm</sup> جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی



دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر



دارای نشانگر سطح روغن



PW-H40/458	PW-H40/357	مشخصات فنی
۲۰۰	۱۳۰	حداکثر فشار کاری Bar
۱۶/۶	۱۰	حداکثر جریان خروجی آب l/min
۹۸	۹۸	حداکثر دمای مجاز آب خروجی C°
۱۵۰	۱۵۰	حداکثر دمای بخار خروجی C°
۴۰۰	۲۳۰	منبع تغذیه V
۷/۲	۳/۳	توان ورودی kw
برقی سه فاز	برقی تک فاز	نوع موتور پمپ آب
دیزل	دیزل	نوع موتور گرم کننده
۱۵	۱۵	طول شیلنگ m
دارد	دارد	فرقره جمع کن
۱۱۵	۱۰۵	وزن دستگاه kg
۹۰۰×۷۵۰×۱۰۵۰	۹۰۰×۷۵۰×۱۰۵۰	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) mm

## لوازم جانبی (سفارشی)

